




marantec 
drive technology

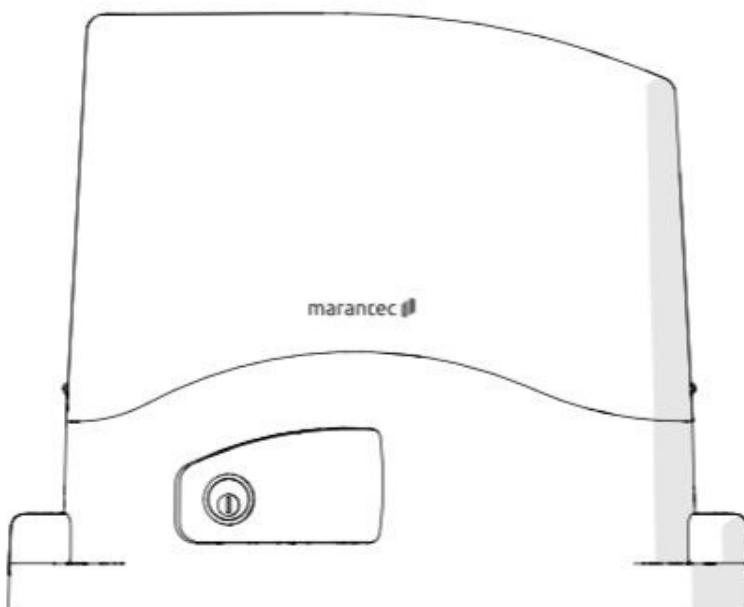

COMFORT TU

TU500

Gear-motor for sliding gates
Getriebe für Schiebegitter
Motoriduttori per scorrevoli
Motoreducteur pour coulissants
Motorreductores para rejas correderas
Motorreductores para portões de correr
Napęd silnikowy do bram przesuwnych




AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG
RC HADDAOIA 3, Casablanca 20470

+ 212 522502539 : 



polyopenmaroc@gmail.com

+ 212 666453856 : 


1.Description:

Doté de fins de course à ressort et d'une commande intégrée, le **TU500** est le modèle d'entrée de gamme de la série d'opérateurs pour portails coulissants. Grâce à la technologie AC, il est durable et résistant, et facile à poser et à programmer, et il est capable de manœuvrer des portails jusqu'à **500 Kg**.

2.Tableau d'ensemble et caractéristiques techniques:

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		TU500
Vitesse*	cm/s	16
Couple	Nm	16
Cycle de travail	%	30
Armoire de commande		CBX102B **
Alimentation	Vac	230
Absorption moteur	A	1,3
Puissance absorbée	W	300
Condensateur	µF	12
Protection thermique	°C	150
Degré de protection	IP	44
Dimensions (L - P- H)	mm	320 - 184 - 260
Poids	kg	12,5
Température de fonctionnement	°C	-20 +55
Poids max. portail	kg	500
Niveau sonore	dB(A)	≤ 70

 AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG
RC HADDAOIA 3, Casablanca 20470




 polyopenmaroc@gmail.com

+ 212 522502539 :  + 212 666453856 : 



marantec 
drive technology

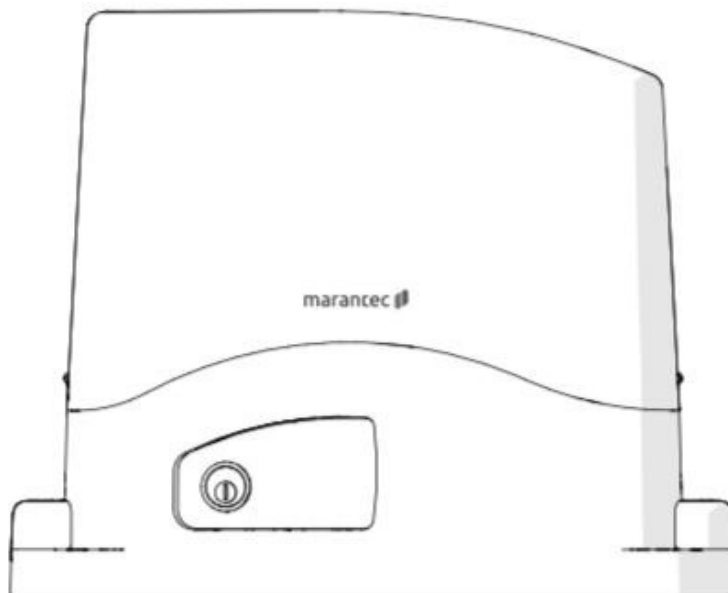

COMFORT TU

TU800

Gear-motor for sliding gates
Getriebe für Schiebegitter
Motoriduttori per scorrevoli
Motoreducteur pour coulissants
Motorreductores para rejas correderas
Motorreductores para portões de correr
Napęd silnikowy do bram przesuwnych




AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG
RC HADDAOIA 3, Casablanca 20470

+ 212 522502539 : 



polyopenmaroc@gmail.com

+ 212 666453856 : 

1.Description:


Avec l'opérateurs **Comfort TU800** vous n'avez plus besoin de descendre de votre véhicule pour ouvrir ou fermer votre portail.

Le **COMFORT TU800** est capable de manœuvrer des portails jusqu'à **800 kg**, et sa commande intégrée offre un confort maximum dans un encombrement minimum.

2.Tableau d'ensemble et caractéristiques techniques:

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		TU800
Vitesse*	cm/s	16
Couple	Nm	29
Cycle de travail	%	30
Armoire de commande		CBX102B **
Alimentation	Vac	230
Absorption moteur	A	1,9
Puissance absorbée	W	450
Condensateur	µF	16
Protection thermique	°C	150
Degré de protection	IP	44
Dimensions (L - P- H)	mm	320 - 184 - 260
Poids	kg	12,5
Température de fonctionnement	°C	-20 +55
Poids max. portail	kg	800
Niveau sonore	dB(A)	≤ 70

 AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG
RC HADDAOIA 3, Casablanca 20470



 polyopenmaroc@gmail.com

+ 212 522502539 :  + 212 666453856 : 