



PORTE SOUPLE À LANIÈRES

Utilisation

POLYOPEN MAROC vous proposent La porte est composée d'une structure en acier galvanisé à chaud. Le support autoportant permet une oscillation des lanières jusqu'à 90° dans les 2 sens. Lanière standard pour chambres conditionnées et industries alimentaires (positif) : - 10 à + 55°C



www.polyopen.ma




DESCRIPTION

- La porte est fixée en applique contre la structure (existante ou à créer) ou sous le linteau. Le montage est très simple, sans main-d'oeuvre spécifique.

Avantages


- Suspension des pistons par des paliers articulés, afin d'éviter les efforts latéraux.
- Livré pré-monté pour accélérer l'installation.
- Hauteur de construction minimale.
- Profondeur de fosse réduite. n Installation sans mur porteur.

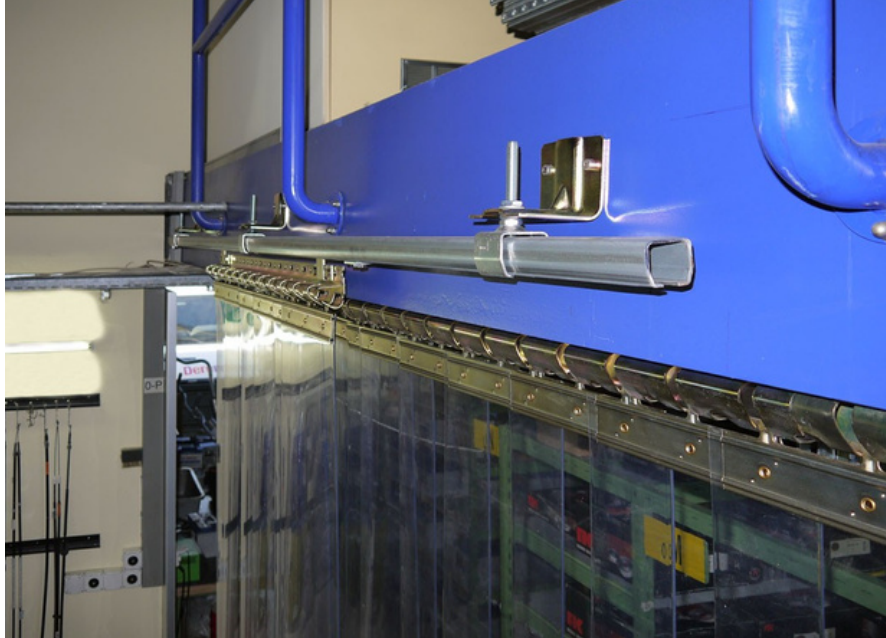

OPTIONS

- Largeur de lanière (L) de: 200, 300, 400mm
- Lanière polaire: -25 à +5°C
- Système de fixation tout inox
- Dispositif coulissant sur rail

Largeur lanières (L) en mm	Possibilités de recouvrement en mm			
	50	100	150	200
200 x 2	50	100		
300 x 3	50	100	150	
400 x 4	50	100	150	200

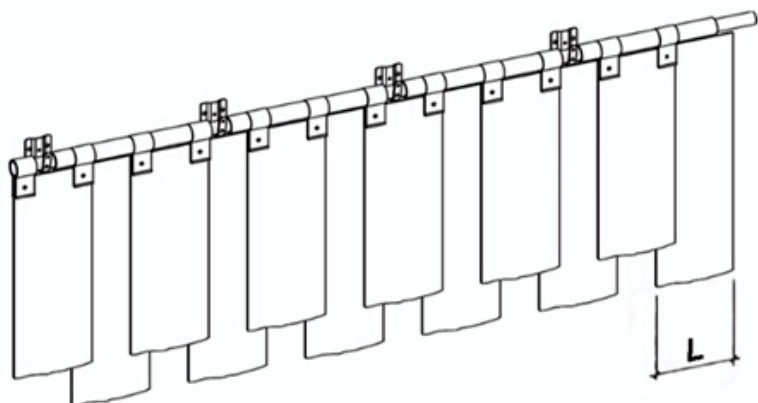

DÉTAILS TECHNIQUE

Largeur max: sans limite

Hauteur max: 7000 mm



AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



: +212522502539



polyopenmaroc@gmail.com



: +212666453856



POLYOPEN
MAROC

www.polyopen.ma