



PORTE SOUPLE A VANTAUX

Utilisation

POLYOPEN MAROC Cette porte est fabriquée avec un bâti en polyester renforcé de fibre de verre gris. Les éléments constitutifs de la porte sont en acier galvanisés ou en inox suivant votre environnement.



www.polyopen.ma



DESCRIPTION


La visserie est en inox et les paumelles sont galvanisées double action. Panneaux standards pour chambres conditionnées et industries alimentaires (positif) : - 10 à + 55°C .

La porte est fixée en applique contre la structure existante ou celle à créer. Le montage est très simple, sans main-d'œuvre spécifique.



OPTION

- Possibilité de partager jusqu'à 3 zones différentes
- Paumelles et dormant oméga en inox
- Panneaux en PVC transparent armé
- Panneaux polaires: -25 à +5°C

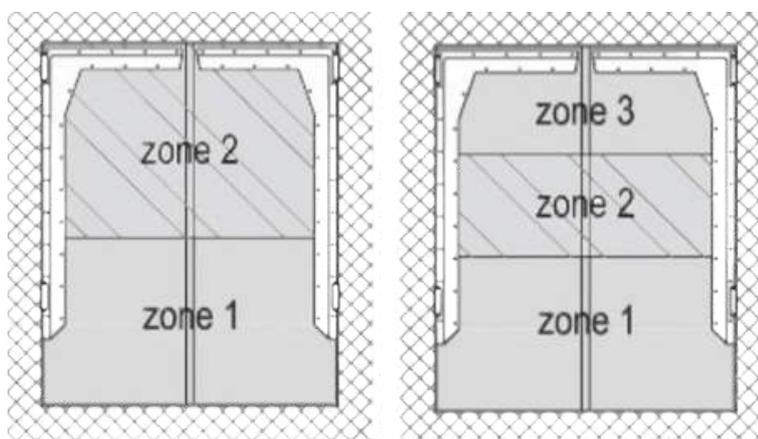

Avantages

- Grande résistance aux écarts de température
- Simplicité de remplacement des panneaux
- Fabrication sur mesure
- Entretien facile à l'eau et au savon
- Aucun risque de corrosion

DÉTAILS TECHNIQUE

Dimensions: Max. 2500 x 2500 mm

Ouverture / Fermeture: par 1 ou 2 vantaux

HPanneaux standards: Transparent (zone 1)

AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC
HADDAOIA 3, Casablanca 20470

+212522502539

POLYOPEN
MAROC

polyopenmaroc@gmail.com

+212666453856

www.polyopen.ma