



Rideaux lame de polycarbonate

Composition :

POLYOPEN MAROC propose des rideaux
lame de polycarbonate reliées entre
elles par des profils en aluminium,
renforcés, extrudés permettant un
fonctionnement parfaitement
silencieux.



www.polyopen.ma




Composant :

- Lames de polycarbonate plates, 100% transparentes.
- Coloris translucides. Dimensions : Largeur 600 mm - Hauteur 120 mm (pas visible 100 mm) - Épaisseur 4 mm.
- Assemblage par emboîtement latéral et bloquée aux extrémités par des embouts vissés.
- Rehausses de 10 mm aux extrémités pour éviter le marquage des lames lors de l'enroulement.
- Lame finale en aluminium extrudé renforcé de 120 mm de haut par 17 mm d'épaisseur, équipée d'un joint boudin en partie basse.
- § Axe de rideau métallique de \varnothing 60 ou 76 mm, ou axe tubulaire \varnothing 133 mm (selon dimensions et motorisation).
- Profils de liaison en aluminium extrudés renforcés bloqués aux extrémités par des embouts latéraux vissés.
- Laquage époxy (label qualicoat et qualimarine) tous coloris RAL.
- § Largeur maxi du volet : 7000 mm - Hauteur maxi : 5000 mm - Poids du tablier : 10 kg/m²

Options :

- Lames opaques (Coloration teintée dans la masse possible).
- Coulisses en aluminium.
- Boîtier à clé pour manœuvrer la porte.

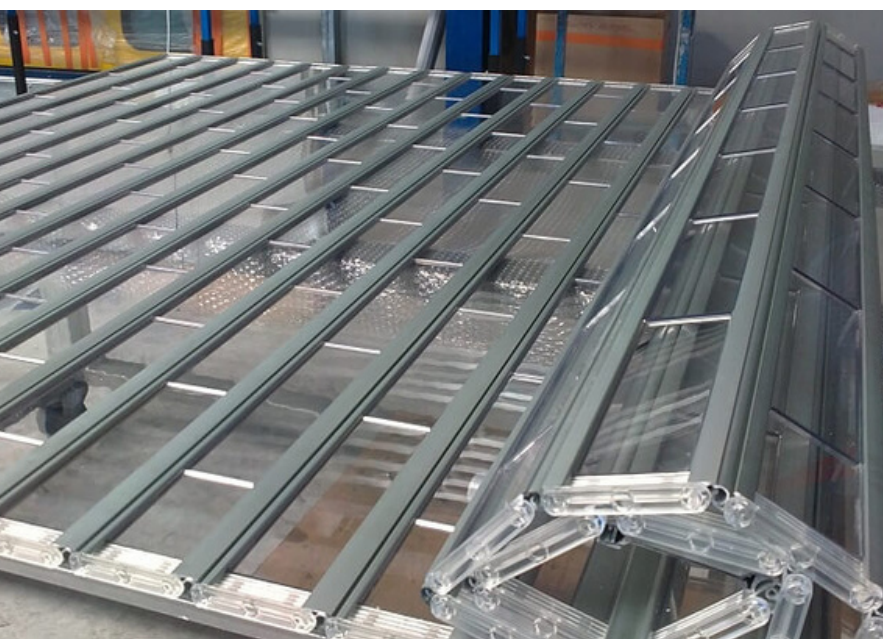

Applications :

- Commerces, industrie, protection de zones de travail...

Caractéristique :

- Largeur maxi du volet : 7000 mm
- Hauteur maxi : 5000 mm
- Poids du tablier : 10 kg/m²



AC Casablanca, 867 AV 2 MARS ETG RC
HADDAOIA 3, Casablanca 20470



+212522502539



polyopenmaroc@gmail.com



+212666453856



www.polyopen.ma